ALU-SELBSTROLLER

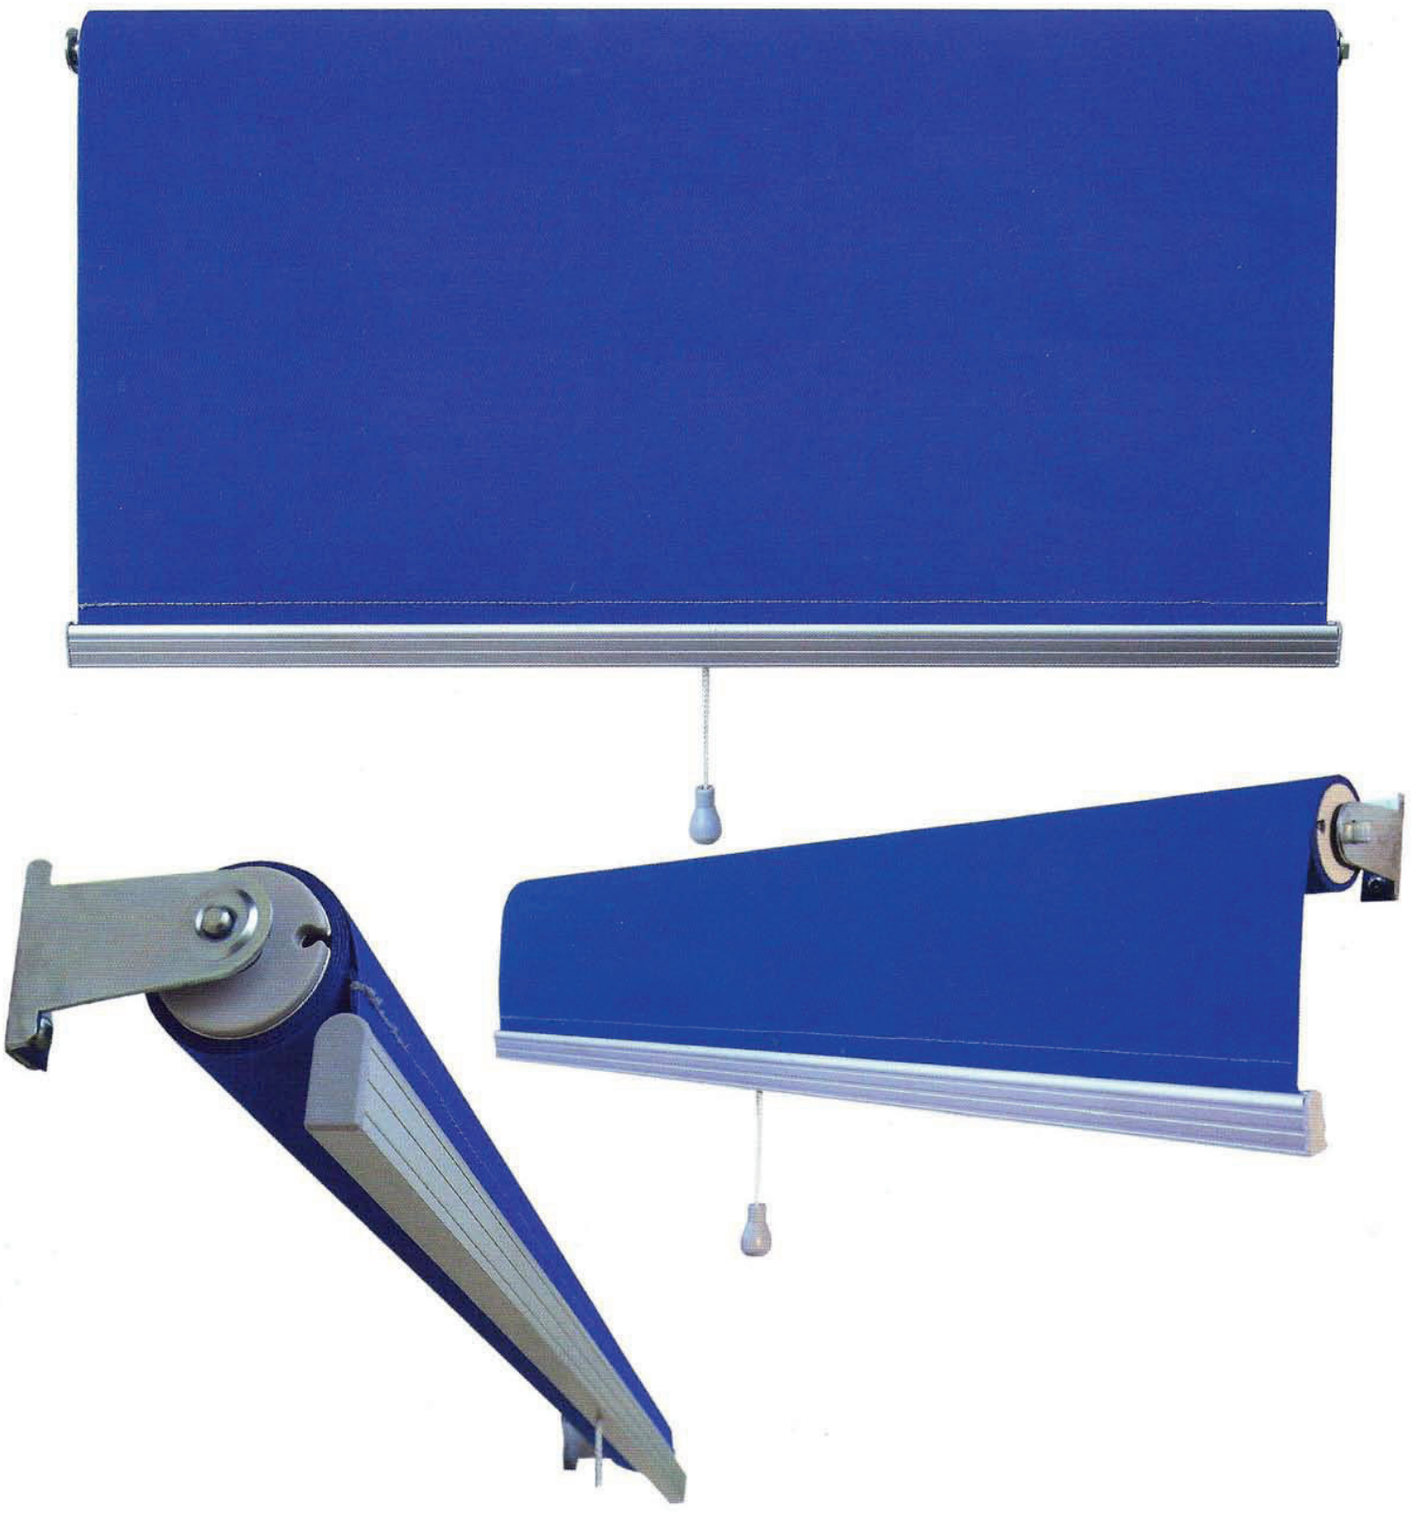

storosol
Sonnen- und Wetterschutzsysteme

Alu-Selbstroller

Aus Aluminium-Spezialrohr 40 x 1,5mm Ø, mit eingebauter Feder und Arretierungsvorrichtung für jede gewünschte Auszugsposition. Mit PVC-Stab 3,5mm Ø für die Stoffbefestigung. Lagerzapfen 12mm vorstehend. Montagebereit. Glanzverzinkte Lager für die Montage nach oben, seitlich oder an die Fassade. Alu-Endschiene mit Kordel und Zugknopf.

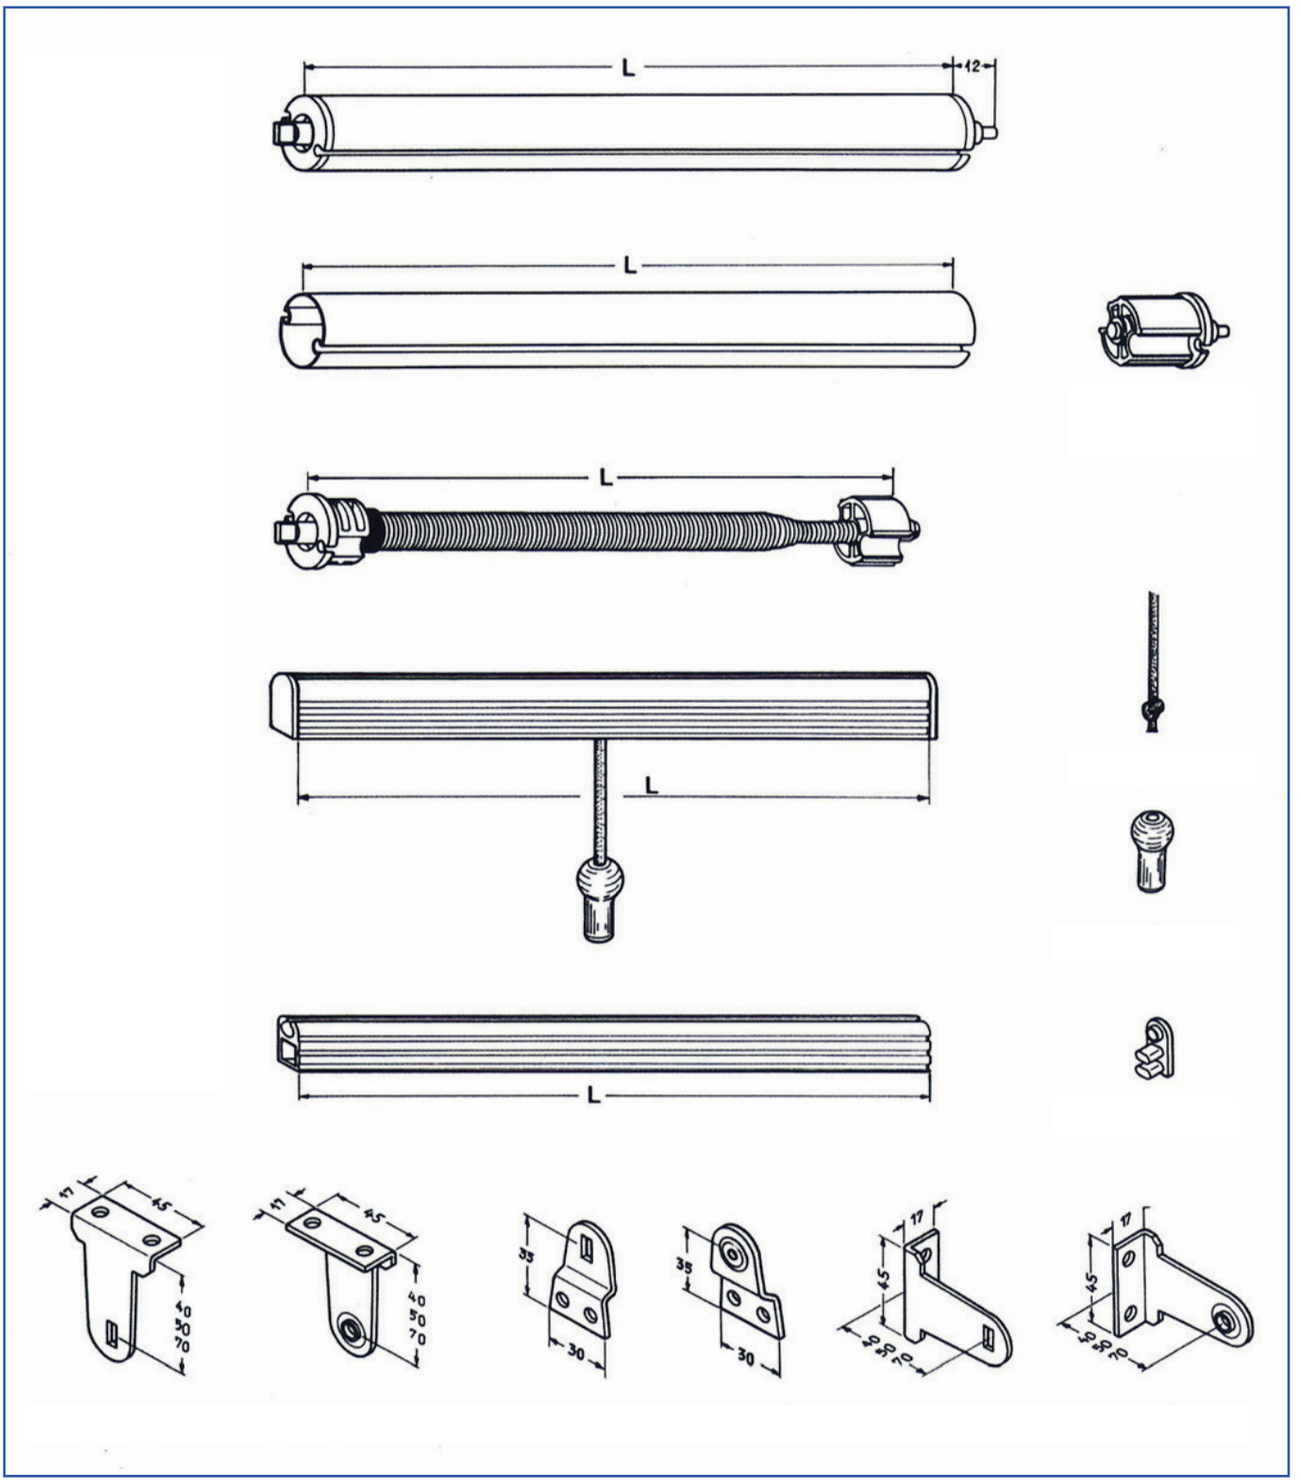

STOROSOL GmbH, Sonnen- und Wetterschutzsysteme, Kreuzmatte 1b, CH-6260 Reiden
Telefon +41 (0)62 749 50 60, Telefax +41 (0)62 749 50 69, info@storosol.ch, www.storosol.ch